Seria Dragon

bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

Dragon 2 Duo

MODERN | RASTER

W standardzie

- system idealnie czystej szyby
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
- system dopalania spalin
- konfiguracja (możliwość doboru ramki, klamki, blendy maskującej, szyby)

Wyposażenie dodatkowe

- podwójna szyba
- blenda maskująca (wąska 3 cm, szeroka 10 cm, czarna lub inox)

MODERN

- wyłożenie paleniska szamotem
- szyba zwykła w stalowej ramie
- klamka okrągła, do wyboru czarna lub inox

RASTER

- wyłożenie paleniska ceramiką Refrabox
- szyba z nadrukiem (rastrowana)
- klamka Design
- estetyczne listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

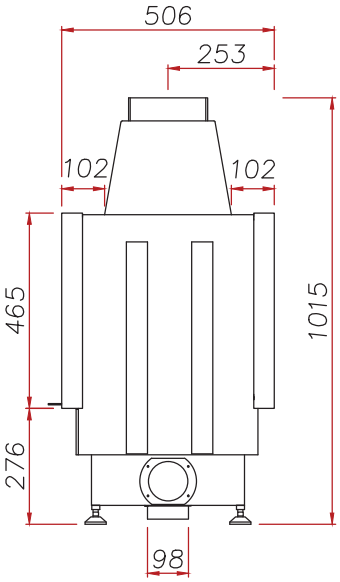

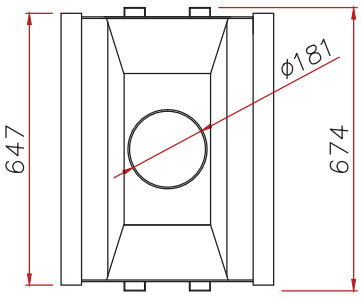

Moc cieplna		4–12	kW
Sprawność		78	%
Masa		120	kg
Paliwo		drewno o wilgotności do 25%, brykietWdrzewny	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej		230	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym		-12	Pa
Średnie zużycie paliwa		3–4	kg/h
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)		674/1015/506	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)		647/465	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	Modern	545/362	mm
	Raster	611/428	
Średnica wewnętrzna czopucha		181	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza		98	mm
Maksymalna długość polan		530	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną			tak
Możliwość konfiguracji			tak